

## ■ 带电磁切换阀的溢流阀 (HRD)




该阀将溢流阀和安装在溢流阀泄油口 (VE) 外的电磁切换阀组合成一体, 在溢流阀动作的同时开闭泄油口, 进行卸荷操作。

### ● 特点


1. 螺线管为油浸结构, 柱塞浸在油中, 可减轻撞击声。
2. 油封无摩擦部分, 故即使长时间使用也不会漏油。
3. 布线作业简单。
4. 防尘、防水结构等级为 IEC 标准 IP65。
5. 接地端子为标准配备。(仅限 AC)
6. 容许背压大幅度提高。
7. 缓冲阀标准化, 以减少卸荷时的冲击压。
8. 浪涌抑制器为标准配备。
9. CE 对应品

### 无缓冲阀

#### 常开型




#### 常闭型




### 带缓冲阀

#### 常开型




#### 常闭型



● 电磁切换阀的型号: 常开 AC100V 时为 HRD3-1-B-WYR1-P、AC200V 时为 HRD3-1-B-WYR2、DC24V 时为 HRD3-1-B-WYD2-P。常闭 AC100V 时为 HRD3-2-B-WYR1-P、AC200V 时为 HRD3-2-B-WYR2-P、DC24V 时为 HRD3-2-B-WYD2-P。

- 螺线管特性与第 94 页 HD3-※※-※※※-025B-WY ※※相同。
- 请将 R 端口的容许背压设置在 7MPa 以下。
- 需要第 298 页中的底板 SHR ※※-※※T ※ (A) 时, 请另行订购。

### ● 型号说明



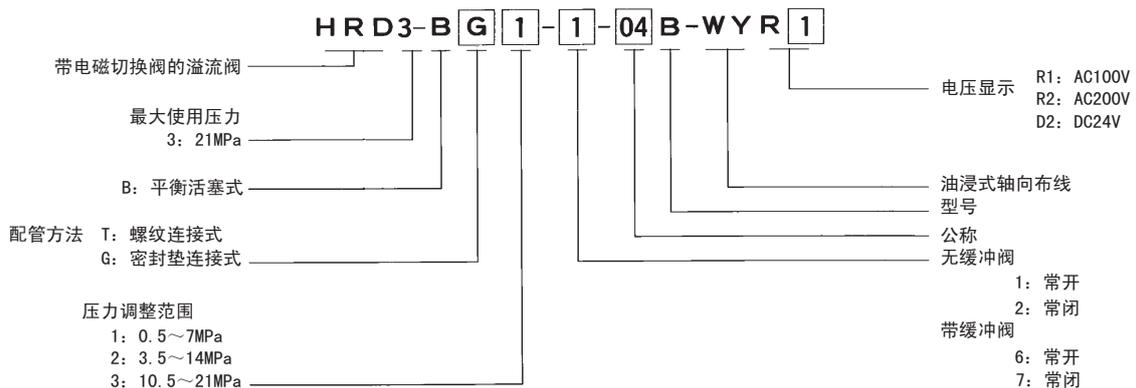


### ● 规格

公称	额定流量 L/min	最大使用压力 MPa	压力调整范围 MPa	型 号	
				螺纹连接式	密封垫连接式
04	40	21	1: 0.5~7 2: 3.5~14 3: 10.5~21	HRD3-BT ※-※-04B-WY ※※	HRD3-BG ※-※-04B-WY ※※
06	120		HRD3-BT ※-※-06B-WY ※※	HRD3-BG ※-※-06B-WY ※※	




● 外观图

● HRD3-BT ※ - $\frac{1}{2}$ -04B-WY ※ ※

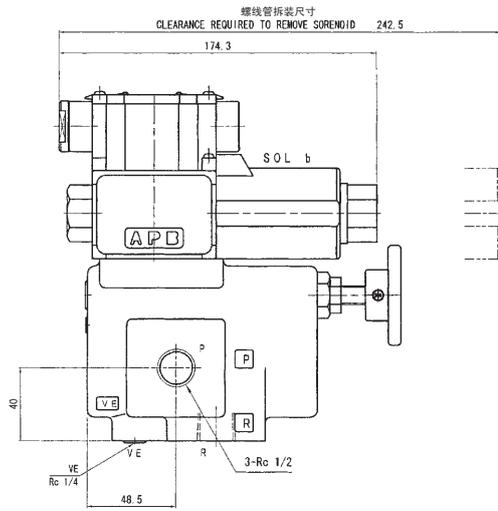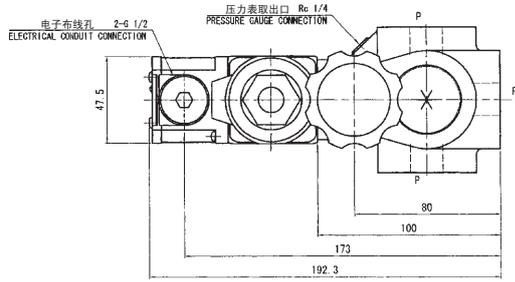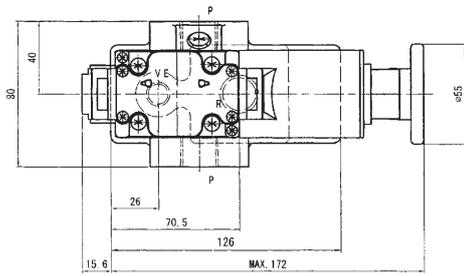




质量 5.2kg

● HRD3-BT ※ - $\frac{6}{7}$ -04B-WY ※ ※

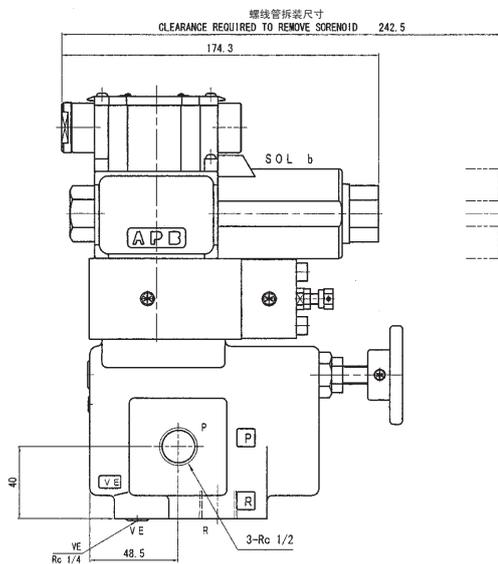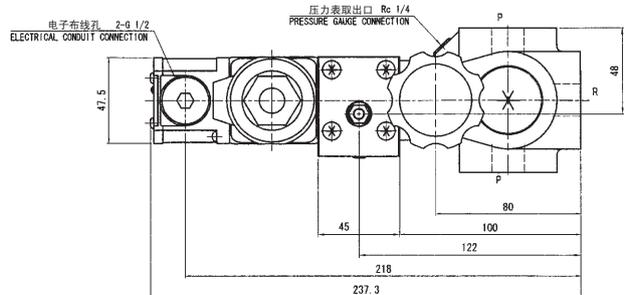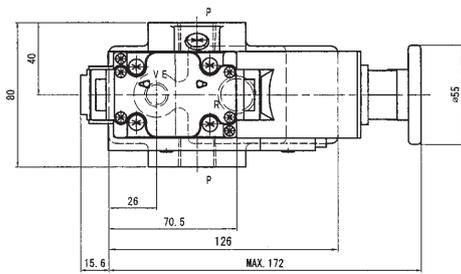




质量 6.5kg

● HRD3-BG ※ -  $\frac{1}{2}$  -04B-WY ※ ※

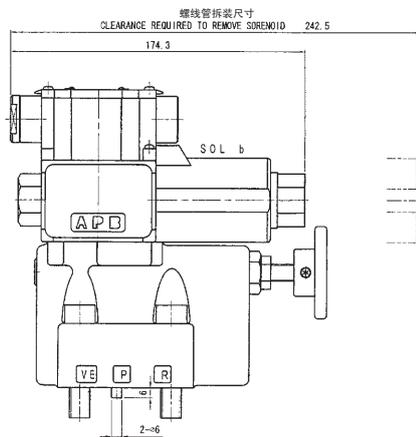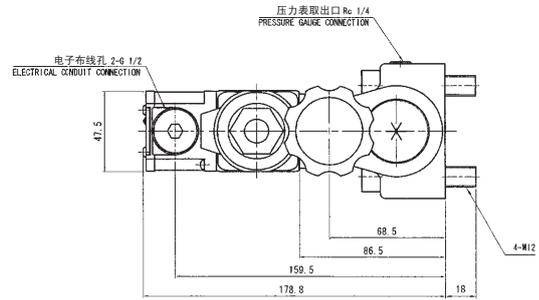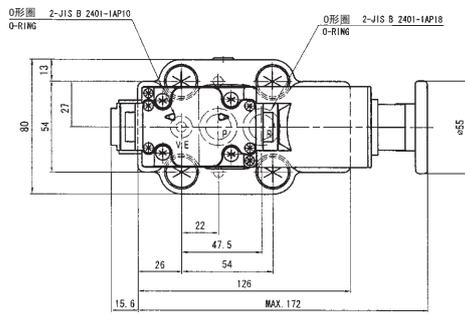

质量 5.4kg



● HRD3-BG ※ -  $\frac{6}{7}$  -04B-WY ※ ※

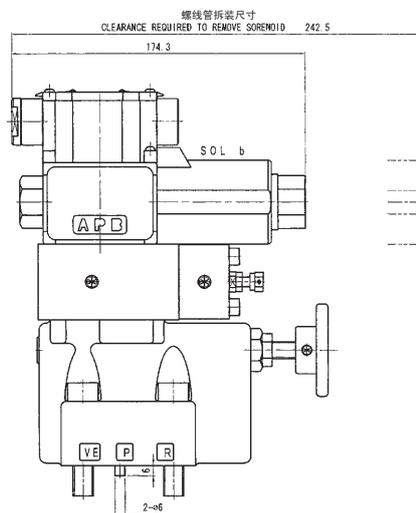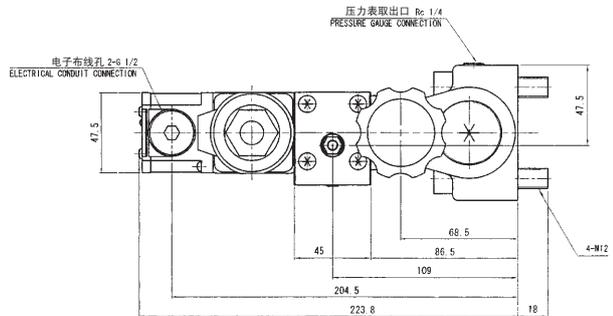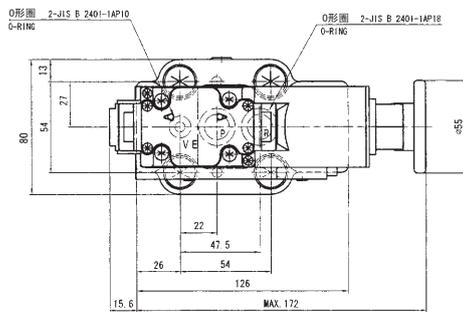

质量 6.7kg



● 外观图

● HRD3-BT ※ - $\frac{1}{2}$ -06B-WY ※ ※

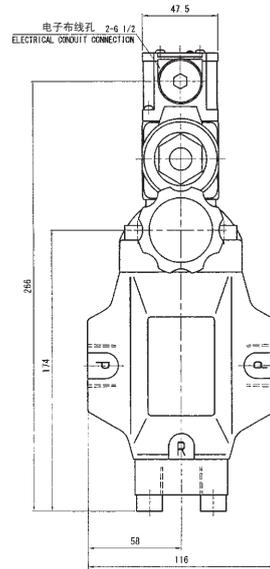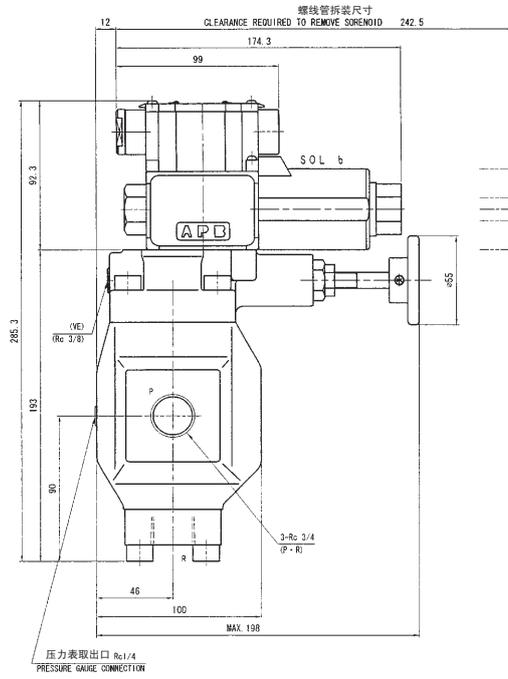


质量 9.8kg

● HRD3-BT ※ - $\frac{6}{7}$ -06B-WY ※ ※

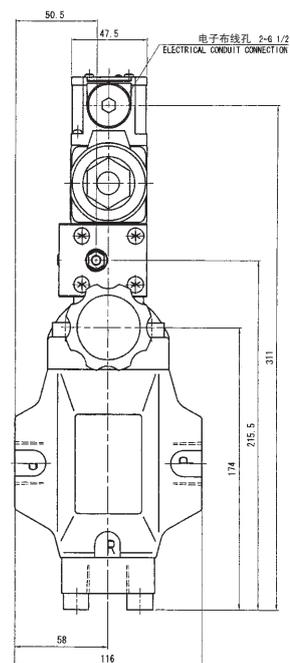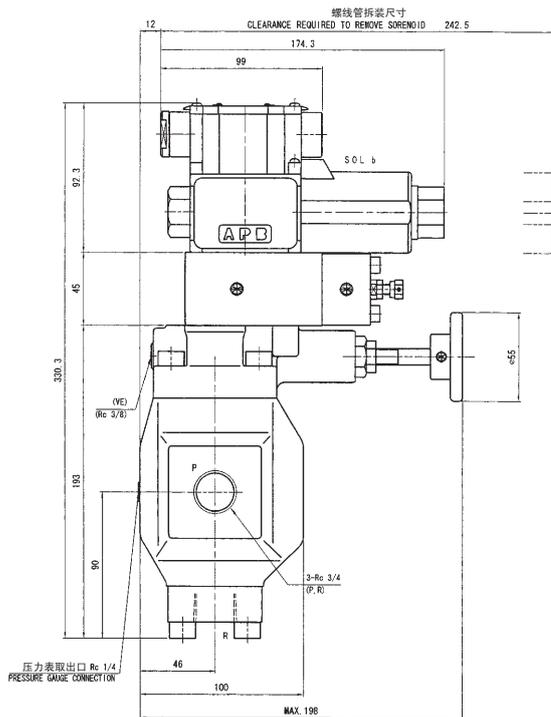


质量 11.1kg

● HRD3-BG ※ -  $\frac{1}{2}$  -06B-WY ※ ※

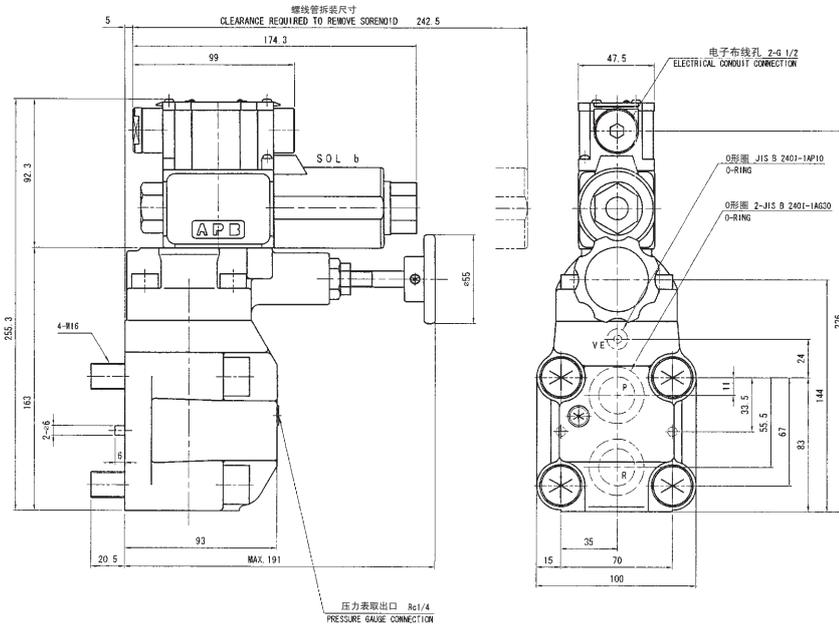

质量 9.1kg

● HRD3-BG ※ -  $\frac{6}{7}$  -06B-WY ※ ※

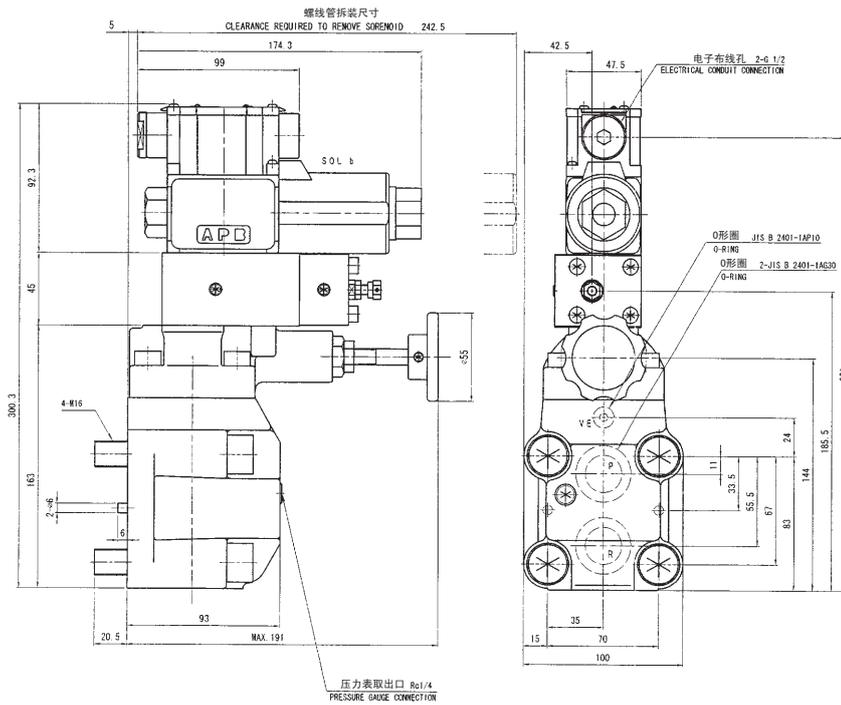

质量 10.4kg